


Prewired fleksibelt halogenfrit installationsrør

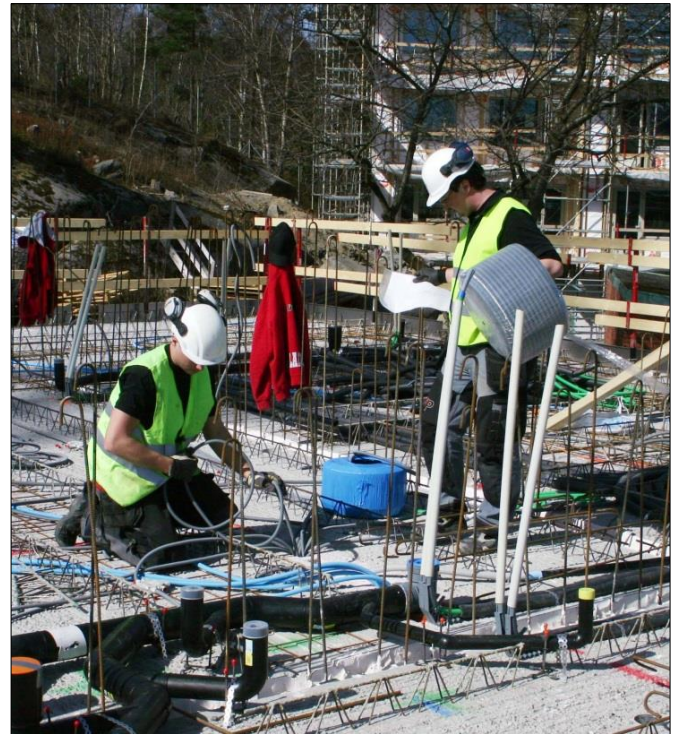

- Tidsbesparende installation
- Kan indstøbes grundet høj trykklasse 750N
- Løbende metermærkning
- Halogenfrit materiale
- Fremstillet iht. seneste EN standard EN 61386-22

Produktbeskrivelse:

Fleksibelt halogenfrit installationsrør med installationsledning af 3 eller 5 ledere i 1,5 eller 2,5 mm²

Trykklasse: 750 N

Farve: Grå

Temperaturområde installeret:
-25 - +90°C

PowerFlex prewired flexible installationsrør

LM nr.	Dim	Produkt	Ring
7830202644	16 mm	3G1,5	100 m
7830202657	16 mm	5G1,5	100 m
7830202712	20 mm	5G2,5	100 m



Pipelife Sverige AB

Box 50, SE-524 02 Ljung, Sweden
T +46 513 221 00
F +46 513 221 99
E info@pipelife.se

www.pipelife.se